

PREZONE2

PRZEDWZMACNIACZ MIKSUJĄCY

NOWE PRODUKTY

PREZONE2 – INFORMACJE TECHNICZNE

- ≡ Wysokość 2U z uchwytami do racka
- ≡ Pozwala na intuicyjną obsługę końcowemu użytkownikowi
- ≡ Podobna koncepcja do serii MA




PREZONE2 – INFORMACJE TECHNICZNE

- ≡ 2 wejścia mikrofonowo - liniowe
- ≡ 4 wejścia stereo liniowe
- ≡ 2 strefy stereo źródło/głośność/przywołanie stref
- ≡ Wejście alarmowe ze stykiem
- ≡ 2 strefy selektywnego przywołania wejścia z gongiem



PREZONE2 STRONA TYLNA




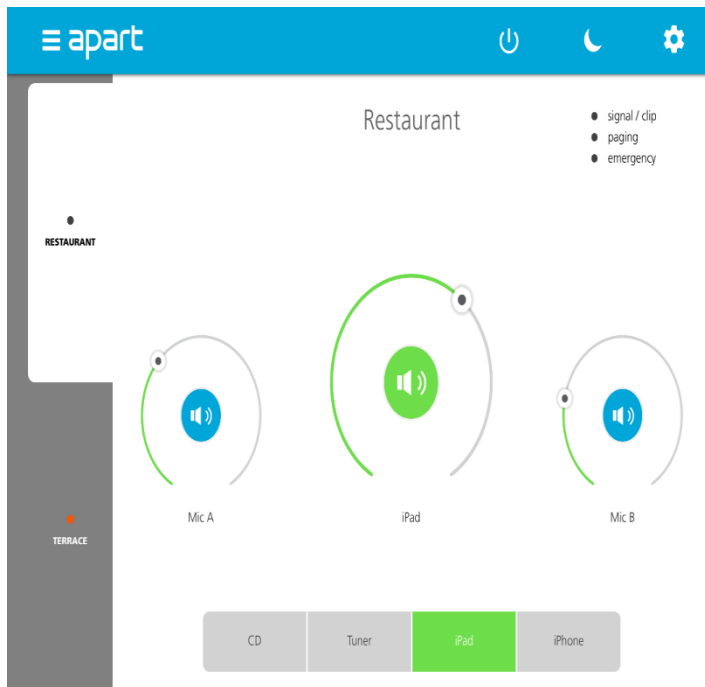

PREZONE2 – STEROWANIE

- ≡ Ethernet
 - ≡ Komendy
 - ≡ Wbudowany webserver
 - ≡ Konfiguracja i sterowanie
- ≡ RS232
 - ≡ Komendy
 - ≡ DIWAC / D-DIWAC
- ≡ Mikrofon przywoławczy
- ≡ Wszystkie interfejsy pracują równolegle i są synchronizowane



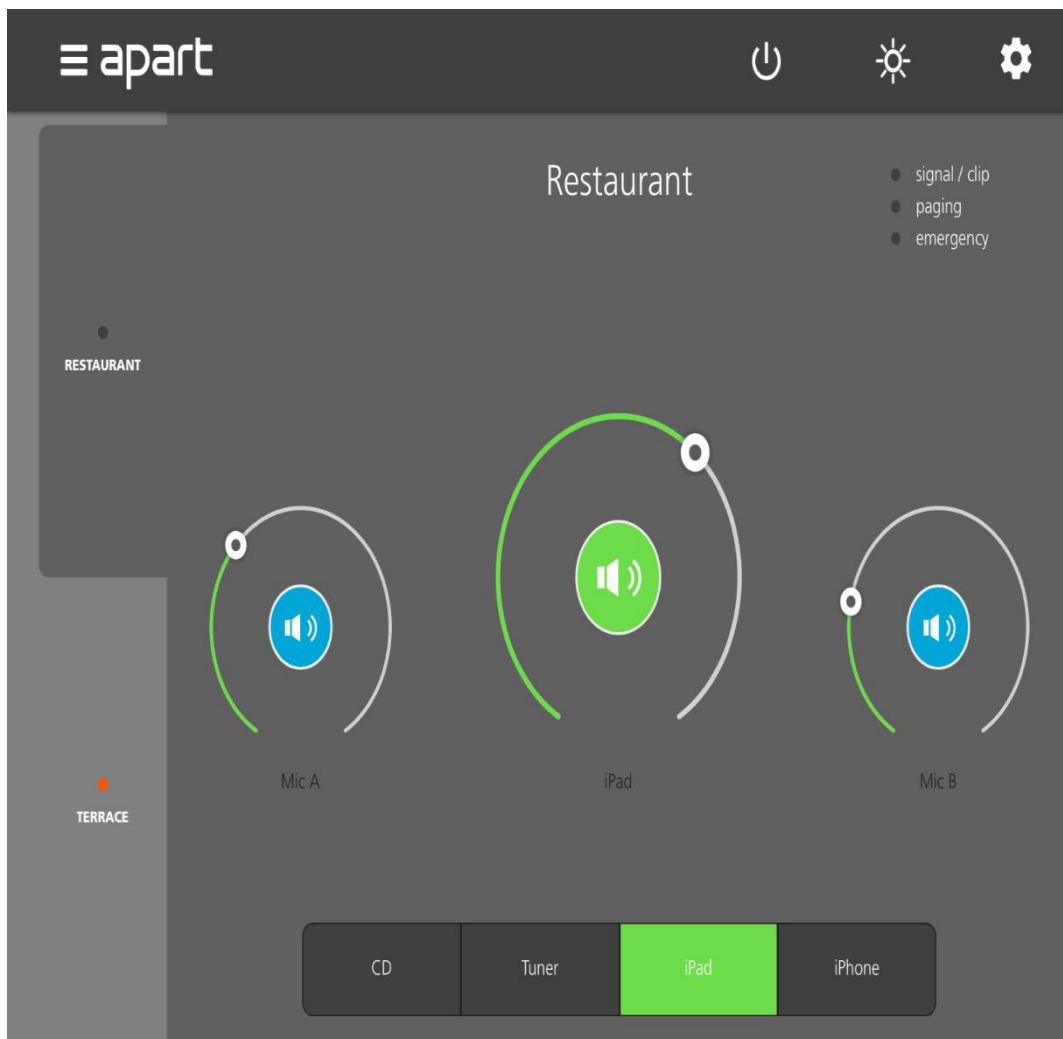

PREZONE2 – Webserver

≡ Sterowanie przez:

≡ Smartfon


≡ Tablet

≡ PC

≡ Z trybem nocnym

NOWE PRODUKTY

PREZONE2 – Webserver interface Użytkownika

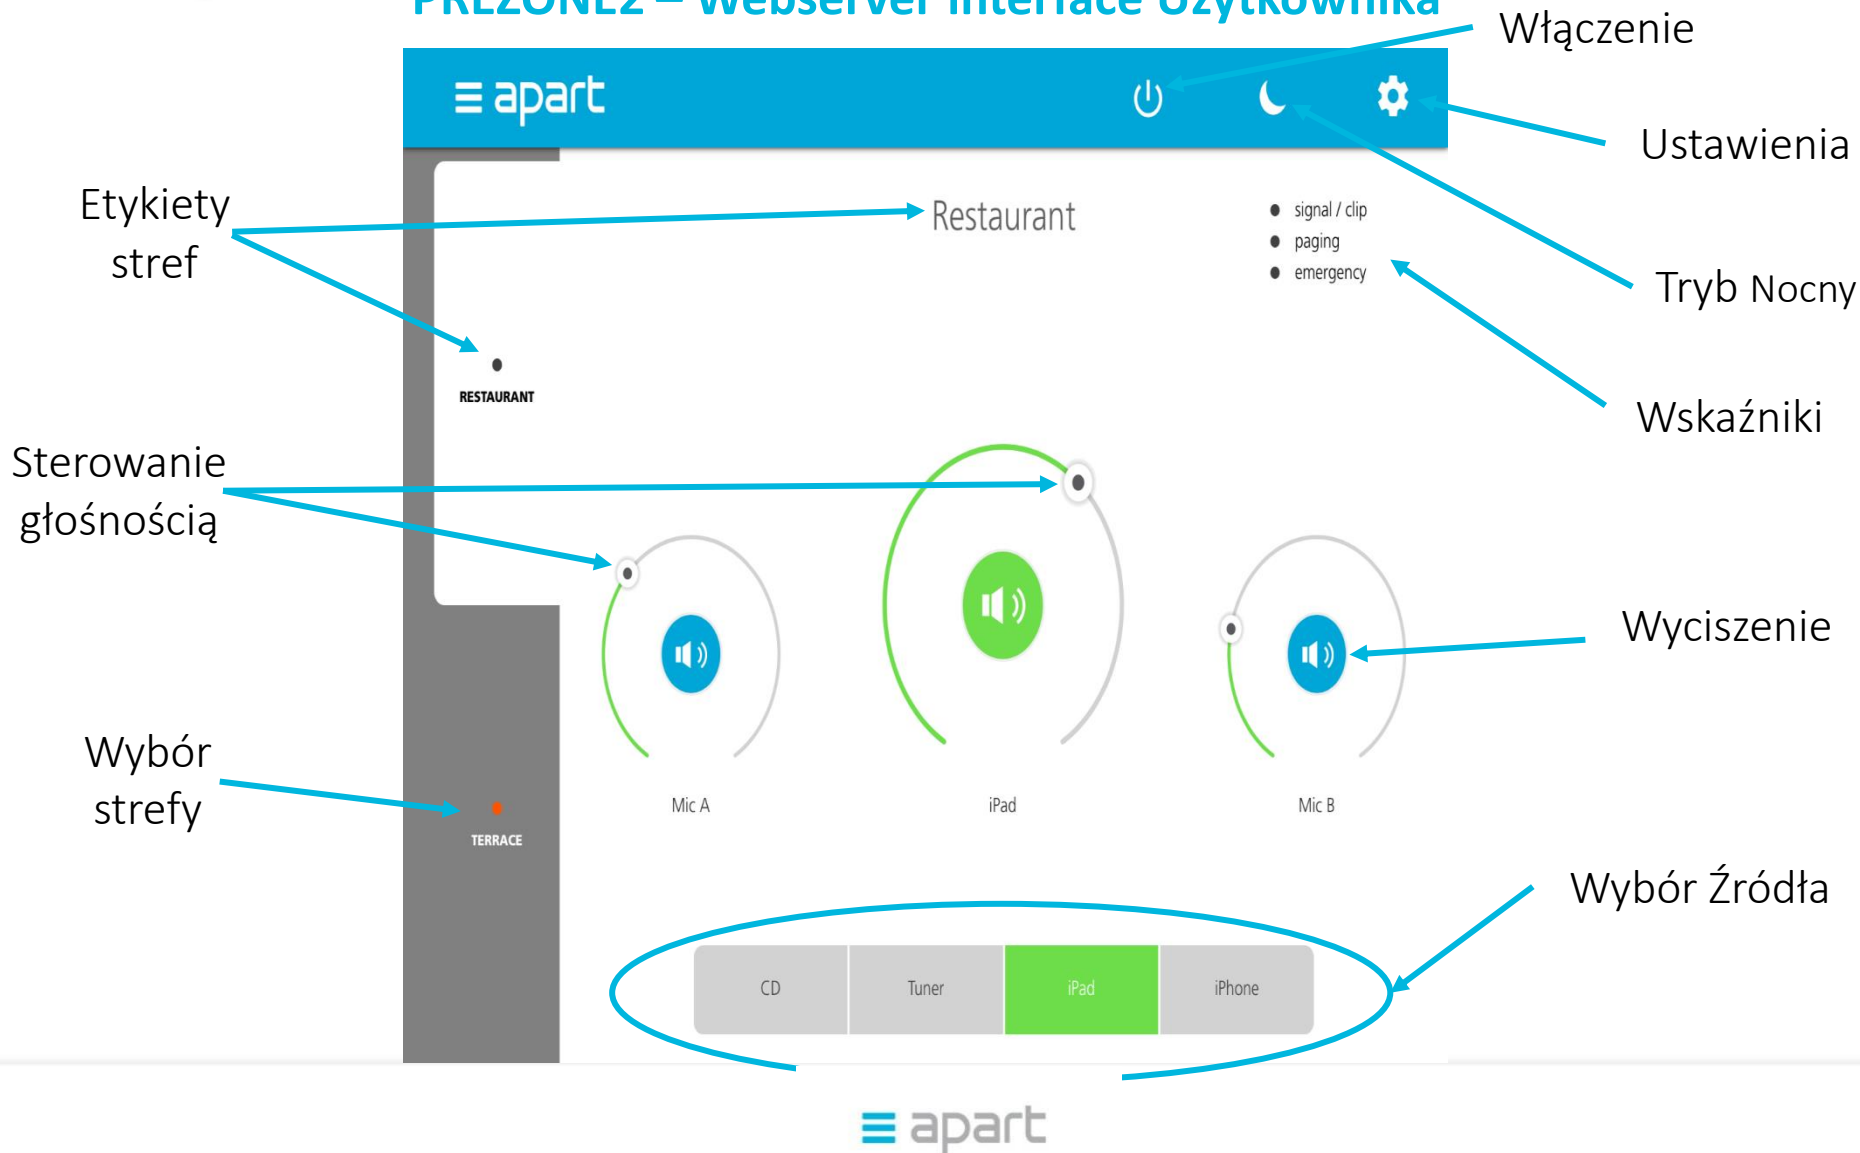

NOWE PRODUKTY

settings



zone names

zone 1

Restaurant

zone 2

Terrace

source names

source 1

CD

source 2

MP3

Restaurant - volume limits

sources

mic A

mic B


Terrace - volume limits

PREZONE2 – Webserver Ustawienia

- ≡ Zmiana strefy, źródła i mikrofonu
- ≡ Ustawianie poziomów Min & Max dla wejść
- ≡ Reset fabryczny
- ≡ Stronę można zabezpieczyć hasłem

NOWE PRODUKTY


PREZONE2 – Networking

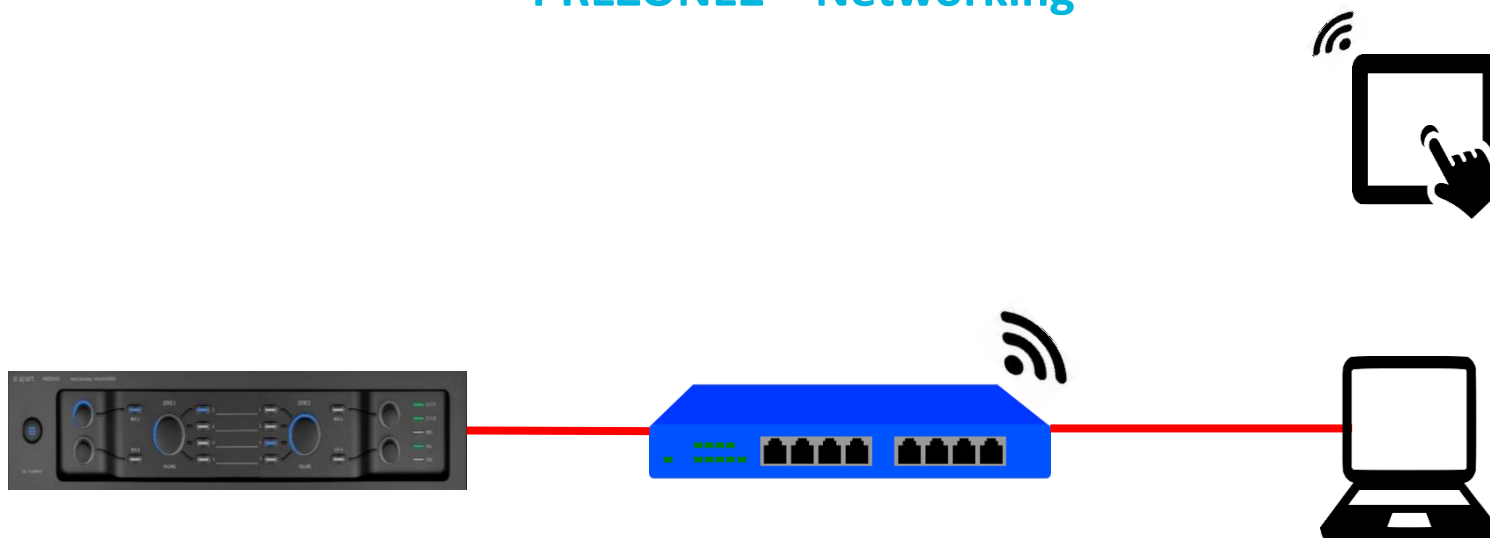

- ≡ Kabel z PREZONE2 do Routera
 - ≡ Wi-Fi lub kabel z routera do różnych urządzeń - PC/Mac/Tablet/Smartfon
 - ≡ IP adres jest kontrolowany przez router (DHCP)
 - ≡ Statyczny IP w PREZONE2 jest możliwy ale nie polecany
- ≡ Połącz PREZONE2 do sieci używając innych aplikacji jak Fing lub Discovery

NOWE PRODUKTY

PREZONE2 – Networking

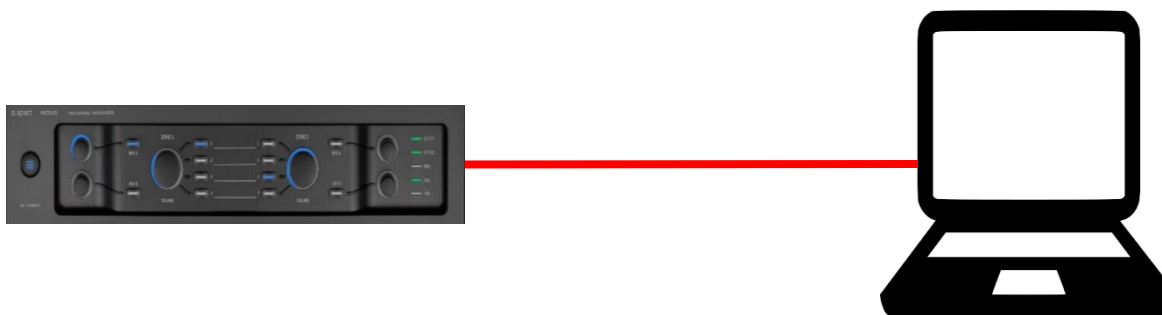

- ≡ PREZONE2 bezpośrednio do PC – automatyczne ustalanie połączenia
- ≡ PREZONE2 i PC łączą z lokalnym IP addresses 169.254.x.x
- ≡ Nie ma potrzeby ręcznego ustawiania IP w innym urządzeniu